



FORLAND | PARA LO F2500 S | QUE SEA



A/C de fábrica



Batea de
fábrica



Capacidad
de carga:
2500 KG



Torque:
**400Nm/
1600-2400rpm**

Garantía de 5 años o 150.000 km

FORLAND

F2500 S



ESPECIFICACIONES

Plataforma	Cabina sencilla
Tracción	4X2
Vidrios eléctricos	Sí
Ancho de cabina	1850mm

DIMENSIONES

Distancia entre ejes	2850 mm
Dimensiones exteriores	5485×2004×2422 mm
Dimensiones de la batea	3650×1900×400 mm
Ancho de vía delantera/trasera	1580/1620 mm
Largo de chasis	3618 mm

EJES

Capacidad del eje delantero	2400 kg
Capacidad del eje trasero	3500 kg
Relación de eje trasero	4.33

CARGA

Capacidad de carga	2500 kg
Peso del vehículo	2420 kg
Peso bruto del vehículo	4920 kg
Capacidad del eje delantero	2400 kg
Capacidad del eje trasero	3500 kg


ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO

Máxima velocidad	110 km/h
Gradiabilidad	20%
Radio mínimo de giro	6,6 m
Distancia mínima del piso	178 mm

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS GENERALES

Suspensión	▶ Ballesta + Amortiguador
Frenos	▶ Disco/Tambor (Hidráulico) + ABS
Dirección	▶ Asistida Hidráulico
Llantas	▶ 215/75R17.5/4+1
Rodaje	▶ Sencillo
Tanque de combustible	▶ 18 galones
Consumo de combustible	▶ 24 a 30 km por galón

SISTEMA DINÁMICO

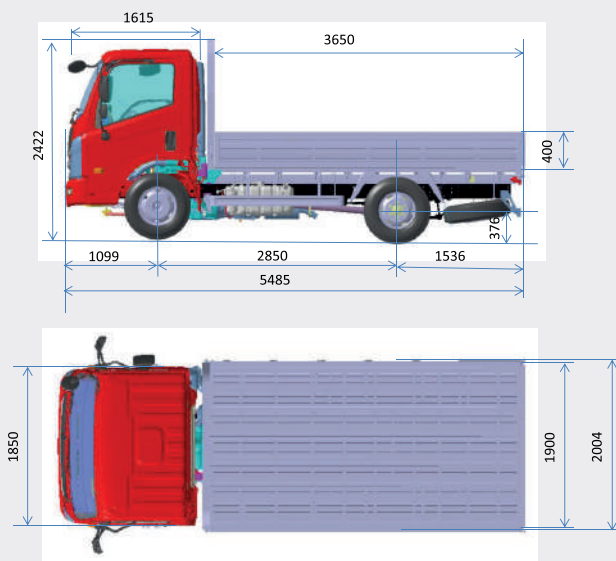

MOTOR

Motor	D25TCIC10
Tipo	Diesel Turbo Intercooler
Cilindrada	2.499 L
Potencia	105kw/3200rpm
Torque	400Nm/1600-2400rpm
Caballos de fuerza	141 HP
Freno de motor	Sí

TRANSMISIÓN

Transmisión	6GS42
Tipo de transmisión	6MT
Velocidades / Marchas	I: 6.182 II: 3.526 III: 2.126 IV: 1.399 V: 1.000 VI: 0.783 R: 5.551